

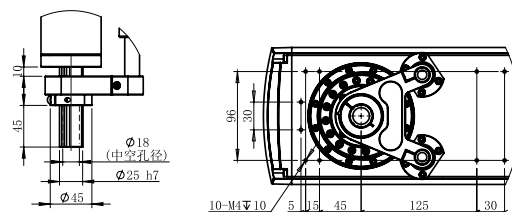
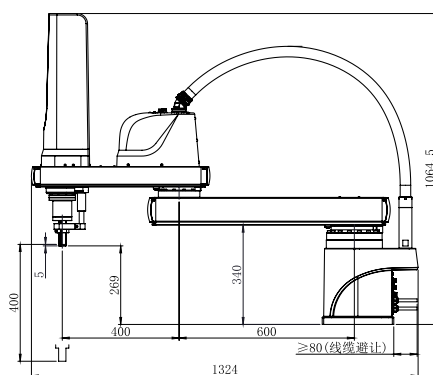
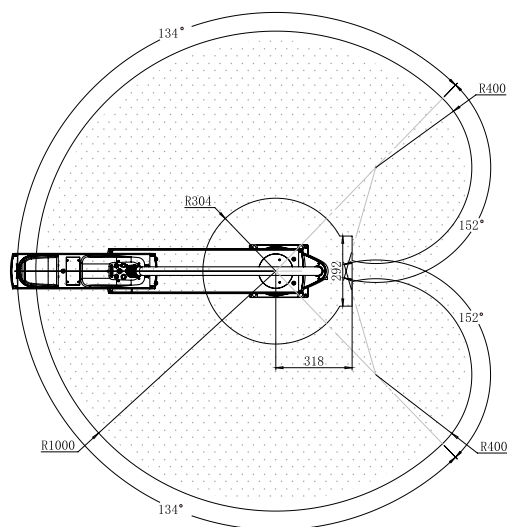


拓星辰 TRH020-1000-400-H

运动空间及外形安装尺寸图 Motion range and installation dimension drawing

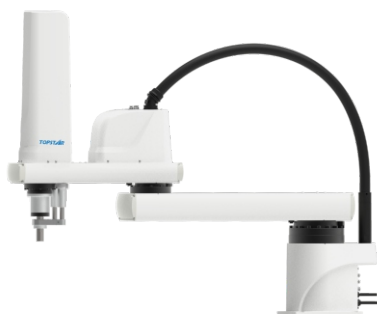

[1] 4轴转动惯量：负载中心与第4关节中心位置一致，如果不一致，根据实际负载及工况评估。
[2] 标准循环时间：额定负载下，机器人往返走一个拱形运动的循环时间（水平运动300mm，垂直运动25mm）。
[3] 环境温度：环境温度变化不应过大，10℃以内为宜，如果产品在接近建议环境温度范围下限的低温环境下使用时，或产品因长时间停止未使用时，建议预热10分钟后再进行作业使用。